IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BSI-R128



BSI-R128 — высокопроизводительный видеорегистратор, поддерживающий подключение до 64 камер с разрешением до 12 МП. Подходит для организации видеонаблюдения на средних и крупных предприятиях: заводах, складах и логистических центрах, а также для использования в торговых и жилых комплексах, гостиницах и государственных учреждениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Операционная система	Embedded Linux

ВИДЕО

Количество каналов	64
Максимальное разрешение	4000*3000 (12МП)

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Пропускная способность входящая	Входящая 320 Мбит/сек, Исходящая 320 Мбит/сек

ДЕКОДИРОВАНИЕ

Пропускная способность входящая	16 каналов 1920*1080 (2МП)@30кадр/сек

МУЛЬТИЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Главный экран	1/4/8/9/16
Дополнительный экран	1/4/8/9/16

Максимальное количество каналов воспроизведения	16
Режимы записи	-По сигналу тревоги -Ручной -По расписанию -Интеллектуальный -Обнаружение движения -Общий -POS -Сигнализация
Функции воспроизведения	-Перемотка назад -Перемотка вперёд -Проиграть -Пауза
Видеокодек	-H.265+ -H.264 -H.264+ -H.265 -MJPEG
Аудиокодек	-G711A/U -G726 -PCM

ВИДЕОАНАЛИТИКА

(ИИ) регистратора	Детектор движения
Виды тревожных событий	-Потеря сети -Срабатывание детектора движеня

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	2xRJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, and more.) ; P2P
Поддержка P2P	Да
Мобильный клиент	-Android -IOS

Браузер	-Chrome -IE9-11 -Firefox
Варианты обеспечения совместимости	-SDK -CGI -ONVIF2.4

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1RCA
Аудио выход	2RCA
Тревожные входы	16
Тревожные выходы	6
RS - 232	1
RS - 485	1

USB

Количество	4
Фронтальный	2 USB 2.0
Задний	2 USB 3.0

Типы видеовыходов	-2HDMI -2VGA
Разрешение видеовыходов	HDMI: 3840*2160 (8МП, 4K), 1920*1080 (2МП), 1280*1024(SXGA), 1280*720 (1МП), 1024*768(XGA). VGA: 1920*1080 (2МП), 1280*1024(SXGA), 1280*720 (1МП), 1024*768(XGA).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

HDD

интерфейс	8 SATA III
Максимальная ёмкость диска, Тб	10
Группировка дисков	Да

Бэкап	На USB устройство
Интерком	1-way

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ


Напряжение, В	100-240

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Базовое, Вт	16.7 (без HDD)

Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +55
Рабочая влажность	10%–93%
Температура хранения, °C	от 0 до +40
Влажность при хранении	30%–85%
Вес нетто, кг	6.55 (без HDD)

Вес брутто, кг	9.5 (без HDD)
Размер устройства, мм	440x451.5x94.9
Цвет	Черный
Размер упаковки, мм	522x492x200
Сертификаты	CE: EN55032; EN55024; EN50130-4; EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B; ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1

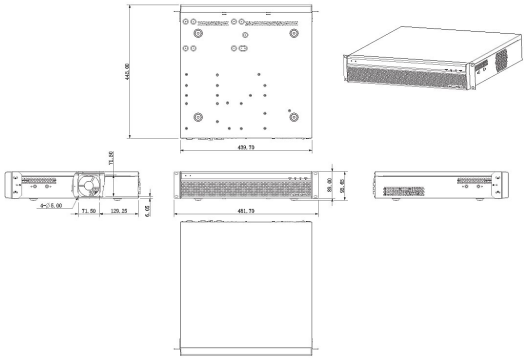

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**