

## IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BSI-R251

- До 80 каналов
- Разрешение 16МП
- 8HDD до 24ТБ



BSI-R251 — высокопроизводительный видеорегистратор, поддерживающий подключение до 80 камер с разрешением до 16 МП. Подходит для организации видеонаблюдения на средних и крупных предприятиях: заводах, складах и логистических центрах, а также для использования в торговых и жилых комплексах, гостиницах и государственных учреждениях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ВИДЕО

Количество каналов	80
Максимальное разрешение	16МП
Количество видеовыходов	4

### МУЛЬТИЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Главный экран	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
Режимы записи	-По сигналу тревоги -Ручной -По расписанию
Функции воспроизведения	-Перемотка назад -Перемотка вперед -Проиграть -Пауза
Видеокодек	-H.265+ -H.264 -H.264+ -H.265 -MJPEG
Аудиокодек	-ADPCM_D -G711A/U -AAC

### ВИДЕОАНАЛИТИКА

Аналитика камеры	-Детектор парковки -Пересечение линии -Детектирование лиц -Быстрое движение -Метаданные видео: обнаружение объектов (люди, автотранспорт и немоторизированные транспортные средства) -Подсчет людей -Распознавание лиц -SMD — интеллектуальный детектор движения (Smart Moving Detector) -Тепловая карта -Защита периметра
Интеллектуальные детекторы	-Детектор пропавших предметов -Детектор оставленных предметов
Виды тревожных событий	-Сигнал тревоги от другого устройства -Конфликт IP -Несанкционированный доступ -Потеря сети -Фальсификация видео -Срабатывание детектора движения -Пересечение границы -Вторжение в зону
Атрибуты детектирования лиц	-Пол -Возраст -Наличие медицинской маски -Наличие очков

### СЕТЬ

Сетевой интерфейс	2xRJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface
Сетевые протоколы	802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; PPPoE; QoS; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SNMP v1/v2/v3; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2; TCP; UDP; Unicast; UPnP
Поддержка P2P	Да

Мобильный клиент	-Android -IOS
Браузер	-Edge -IE10 -Chrome -Firefox -Mac Safari
Варианты обеспечения совместимости	-CGI -RTSP -SDK -ONVIF Профиль S/T/G

## ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1: 3.5мм
Аудио выход	1: 3.5мм BNC
Тревожные входы	16
Тревожные выходы	4
RS - 232	1
RS - 485	2

## USB

Количество	3: 2×USB2.0; 1×USB3.0
Типы видеовыходов	-2HDMI -2VGA
Разрешение видеовыходов	HDMI: 800×600(60Hz), 1024×768(60Hz), 1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), 1920×1080(50Hz/60Hz), 2560×1440(30Hz/60Hz), 2560×1600(60Hz), (4K)3840×2160(30Hz/60Hz) VGA: 800×600(60Hz), 1024×768(60Hz), 1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), 1920×1080(50Hz/60Hz)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ


### HDD

Максимальная ёмкость диска, Тб	3
Бэкап	-На USB устройство -Сетевой
Интерком	2-way (используя аудио вход)
Язык интерфейса	Русский, Китайский, Английский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Французский, Польский, Немецкий, Иврит, Арабский, Нидерландский, Вьетнамский, Португальский, Украинский, Албанский, Греческий

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	100-240
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +55
Рабочая влажность	до 90%
Температура хранения, °С	от -20 до +60
Вес нетто, кг	6.2
Вес брутто, кг	8.4
Размер устройства, мм	440(Д)×455(Ш)×94(В)

Цвет	Черный
Размер упаковки, мм	565(Д)х565(Ш)х220(В)

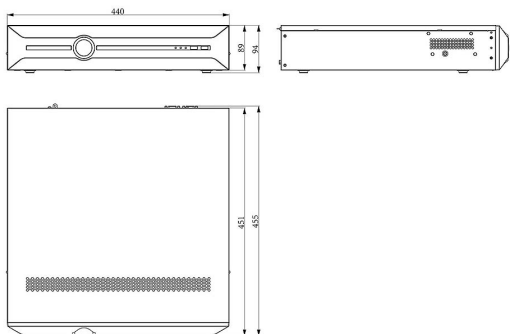

Все права защищены.

Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226

Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу

Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: [info@bersan.ru](mailto:info@bersan.ru)