КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА BSI-D252

- Максимальное разрешение 3840*2160(8МП)
- ИК подсветка 50м
- Белый свет 15м
- SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector)
- Поддержка P2P
- PoE 802.3af
- IP67/IK10

Камеры Bersan 2 серии обладают широким функционалом, объединившим в себе все передовые наработки в сфере систем видеонаблюдения и безопасности. Они отлично решают самые разнообразные задачи в проектах систем видеонаблюдения. Благодаря самым современным технологическим решениям, камеры обеспечивают высококачественное изображения в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях. Все камеры оснащены продвинутыми модулями видеоаналитики и системами защиты от киберугроз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

МАТРИЦА

Размер матрицы	1/2.8"
Тип	CMOS
Минимальная освещенность	Цвет: 0.002Люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0Люкс с ИК-подсветкой
Отношение Сигнал/Шум, дБ	>42

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР

Тип управления	Автоматический
Скорость, сек	1-1/100000

ПОДСВЕТКА

Дальность ИК, м	50
Тип	Смешанная (ИК светодиоды + белый свет)
Количество светодиодов	18
Особенности подсветки	Дальность белого света до 15м

ОБЪЕКТИВ

Расстояние DORI

	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
При макс. угле, м	77	30.55	15.5	7.5
При мин. угле, м	331	131	66	33

Тип крепления	ф14
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Фокусное расстояние, мм	2.7—13.5

УГОЛ ОБЗОРА

По горизонтали	106.7°~31.5°
По вертикали	57.3°~17.8°
По диагонали	130.9°~34.8°

ДИАФРАГМА

Апертура (F число)	1.6

ВИДЕО

Максимальное разрешение	3840*2160 (8МП, 4K)
Основной поток	-3840*2160 (8МП, 4K)@20 кадр/сек -3072*2048 (6МП)@1-20 кадр/сек -1280*720 (1МП)@1-30 кадр/сек -1920*1080 (2МП)@1-30 кадр/сек -2304*1296(3МП)@1-30 кадр/сек -2560*1440 (4МП)@1-30 кадр/сек -3072*1728(5+МП)@1-30 кадр/сек
Второй поток	-352*288 (CIF)@1-30 кадр/сек -640*360(nHD)@1-30 кадр/сек - 704*288(2CIF)@1-30 кадр/сек -704*576(D1)@1-30 кадр/сек

Видеокодек	-H.264B -H.264H -H.264M -H.265+ -H.265 -MJPEG
Аудиокодек	-ADPCM_D -G711A/U -AAC_LC
Видеобитрейт	32Кбит/сек — 16Мбит/сек
Функция День/Ночь	Автоматический ICR
WDR(Расширенный динамический диапазон), дБ	120
BLC(Компенсация задней засветки)	Да
HLC (Компенсация яркой засветки)	Да
Баланс белого	-Авто -Естественный свет -Ручной
Шумоподавление	3D NR
Количество зон интереса(ROI)	8
Антитуман	Да
Коридорный режим	Да
Маски приватности	4 зоны

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Аналитика камеры	SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector)

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Поддержка P2P	Да
Мобильный клиент	-Android -IOS
Браузер	-Edge -IE10 -Chrome -Firefox -Mac Safari
Сетевая безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1: two-core
Аудио выход	1: two-core
Встроенный микрофон	Да
Слот для SD-карты	512ГБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Кнопка сброса	Да

Язык интерфейса	Русский, Китайский, Английский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Французский, Польский, Немецкий, Иврит, Арабский, Нидерландский, Вьетнамский, Португальский, Украинский, Албанский, Греческий

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	12
Тип	Постоянное
PoE	802.3af
Максимальное, Вт	8 (PoE 9Вт)
Настройка угла поворота камеры на кронштейне	0~345°(P); 0~90°(T); 0~350°(Вращение)
Класс пылевлагозащиты	IP67
Класс защиты от механических воздействий	IK10
Защита от молний	Surge4000V
Диапазон рабочих температур, °C	от -35 до +65
Рабочая влажность	до 95%
Температура хранения, °C	от -35 до +65
Влажность при хранении	10%–95% без конденсации
Вес брутто, кг	1.138
Размер устройства, мм	Ø143x123(B)
Цвет	Белый
Размер упаковки, мм	250(Д)x180(Ш)x175(B)
Серия	L2

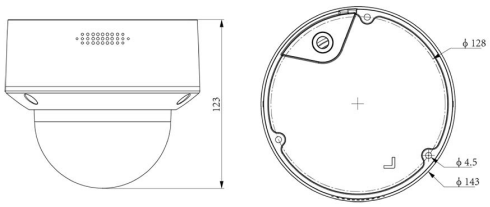

АКСЕССУАРЫ



Настенный кронштейн BSI-A82A



Монтажная коробка BSA-A5BM45P

Адаптер монтажный BSI-A563A

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**