КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА BSI-D253

- Максимальное разрешение 3840*2160(8МП)
- ИК подсветка 50м
- WDR 120дБ
- SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector)
- Поддержка P2P
- PoE 802.3af
- IP66/IK10

Камеры Bersan 2 серии обладают широким функционалом, объединившим в себе все передовые наработки в сфере систем видеонаблюдения и безопасности. Они отлично решают самые разнообразные задачи в проектах систем видеонаблюдения. Благодаря самым современным технологическим решениям, камеры обеспечивают высококачественное изображения в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях. Все камеры оснащены продвинутыми модулями видеоаналитики и системами защиты от киберугроз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

МАТРИЦА

Размер матрицы	1/2.8"
Тип	CMOS
Минимальная освещенность	Цвет: 0.002Люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0Люкс с ИК-подсветкой
Отношение Сигнал/Шум, дБ	>42

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР

Тип управления	Автоматический
Скорость, сек	1-1/100000

ПОДСВЕТКА

Дальность ИК, м	50
Тип	ИК светодиоды
Количество светодиодов	18

ОБЪЕКТИВ

Расстояние DORI		**Обнаружение**	**Наблюдение**	**Распознавание**	**Идентификация**
	При макс. угле, м	77	30.55	15.5	7.5
	При мин. угле, м	331	131	66	33
Тип крепления	ф14				
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный				
Фокусное расстояние, мм	2.7—13.5				

УГОЛ ОБЗОРА

По горизонтали	106.7°~31.5°
По вертикали	57.3°~17.8°
По диагонали	130.9°~34.8°

ДИАФРАГМА

Апертура (F число)	1.6

ВИДЕО

Максимальное разрешение	3840*2160 (8МП, 4K)
Основной поток	-1280*720 (1МП)@1-30 кадр/сек -1920*1080 (2МП)@1-30 кадр/сек -2304*1296(3МП)@1-30 кадр/сек -2560*1440 (4МП)@1-30 кадр/сек -2688*1520 (4МП)@1-30 кадр/сек -3072*1728(5+МП)@1-30 кадр/сек -3072*2048 (6МП)@1-30 кадр/сек -3840*2160 (8МП, 4K)@1-30 кадр/сек
Второй поток	-352*288 (CIF)@1-30 кадр/сек -640*360(nHD)@1-30 кадр/сек - 704*288(2CIF)@1-30 кадр/сек -704*576(D1)@1-30 кадр/сек

Видеокодек	-H.264B -H.264H -H.264M -H.265+ -H.265 -MJPEG
Аудиокодек	-ADPCM_D -G711A/U -AAC_LC
Видеобитрейт	32Кбит/сек — 16Мбит/сек
Функция День/Ночь	Автоматический ICR
BLC(Компенсация задней засветки)	Да
HLC (Компенсация яркой засветки)	Да
Баланс белого	-Авто -Естественный свет -Ручной
Регулировка усиления яркости	Автоматическая
Шумоподавление	3D NR
Количество зон интереса(ROI)	8
Антитуман	Да
Коридорный режим	Да
Маски приватности	4 зоны

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Аналитика камеры	-Детектор толпы -Классификация "человек/транспортное средство"" -Детектор парковки -Бег -Пересечение линии -Двойное пересечение линии -Обнаружение защитной амуниции -Детектор оставленных/пропавших предметов -Детектор нахождения на рабочем месте -Детектор "бродяжничества" -Подсчет людей -SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector) -Тепловая карта -Защита периметра
Виды тревожных событий	-Сигнал тревоги от другого устройства -Конфликт IP -Потеря сети -Срабатывание детектора движеня -Отсутствие SD-карты, Переполнена SD-карта, Ошибка SD-карты -Обнаружение напряжения

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Поддержка P2P	Да
Браузер	-Edge -IE10 -Chrome -Firefox -Mac Safari
Сетевая безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1: two-core
Аудио выход	1: two-core
Встроенный микрофон	Да
Тревожные входы	2: TTL,3mA,3.3VDC
Тревожные выходы	1: реле,1A,24VD
Слот для SD-карты	512ГБ
RS - 485	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Кнопка сброса	Да
Язык интерфейса	Русский, Китайский, Английский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Французский, Польский, Немецкий, Иврит, Арабский, Нидерландский, Вьетнамский, Португальский, Украинский, Албанский, Греческий

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	12
Тип	Постоянное
PoE	802.3af
Максимальное, Вт	8 (PoE 9Вт)
Настройка угла поворота камеры на кронштейне	0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(Вращение)
Класс пылевлагозащиты	IP66
Защита от молний	Surge4000V
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +65
Рабочая влажность	до 95%
Температура хранения, °C	от -40 до +65
Влажность при хранении	10%–95% без конденсации
Вес брутто, кг	1.16
Размер устройства, мм	Ø143x123(B)
Цвет	Белый
Размер упаковки, мм	250(Д)x180(Ш)x175(B)
Серия	L2

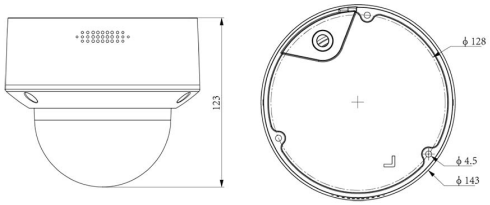

АКСЕССУАРЫ



Монтажная коробка BSA-A5BM45P

Настенный кронштейн BSI-A82A

Адаптер монтажный BSI-A563A

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**