# КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА BSI-D254

- Максимальное разрешение 2880*1620(5МП)
- ИК подсветка 30м
- WDR 120дБ
- SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector)
- Поддержка P2P
- PoE 802.3af
- IP66

Камеры Bersan 2 серии обладают широким функционалом, объединившим в себе все передовые наработки в сфере систем видеонаблюдения и безопасности. Они отлично решают самые разнообразные задачи в проектах систем видеонаблюдения.  Благодаря самым современным технологическим решениям, камеры обеспечивают высококачественное изображения в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях. Все камеры оснащены продвинутыми модулями видеоаналитики и системами защиты от киберугроз.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ОБЩИЕ

### МАТРИЦА

| | |
|---|---|
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Тип | CMOS |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.002Люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0Люкс с ИК-подсветкой |
| Отношение Сигнал/Шум, дБ | >39 |

### ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР

| | |
|---|---|
| Тип управления | Автоматический |
| Скорость, сек | 1-1/100000 |

### ПОДСВЕТКА

| | |
|---|---|
| Дальность ИК, м | 30 |
| Тип | Смешанная (ИК светодиоды + белый свет) |
| Количество светодиодов | 2 |
| Особенности подсветки | Дальность белого света до 15м |

## ОБЪЕКТИВ

Расстояние DORI

| | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
|---|---|---|---|---|
| **При макс. угле, м** | 56 | 22 | 11 | 5.6 |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| Тип крепления | M12 |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 |

### УГОЛ ОБЗОРА

| | |
|---|---|
| По горизонтали | 109° |
| По вертикали | 59° |
| По диагонали | 125,4° |

### ДИАФРАГМА

| | |
|---|---|
| Апертура (F число) | 1.6 |

## ВИДЕО

| | |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 2880*1620(5МП) |
| Основной поток | -2304*1296(3МП)@1-30 кадр/сек<br>-2560*1440 (4МП)@1-30 кадр/сек<br>-2688*1520 (4МП)@1-30 кадр/сек<br>-2880*1620(5МП)@1-30 кадр/сек<br>-1280*720 (1МП)@1-50 кадр/сек<br>-1920*1080 (2МП)@1-50 кадр/сек |
| Второй поток | -352*288 (CIF)@1-30 кадр/сек<br>-640*360(nHD)@1-30 кадр/сек<br>- 704*288(2CIF)@1-30 кадр/сек<br>-704*576(D1)@1-30 кадр/сек |

| | |
|---|---|
| Видеокодек | -H.264B<br>-H.264H<br>-H.264M<br>-H.265+<br>-H.265<br>-MJPEG |
| Аудиокодек | -G711A/U<br>-ADPCM_D<br>-AAC_LC |
| Видеобитрейт | 32Кбит/сек — 16Мбит/сек |
| Функция День/Ночь | Автоматический ICR |
| WDR(Расширенный динамический диапазон), дБ | 120 |
| BLC(Компенсация задней засветки) | Да |
| HLC (Компенсация яркой засветки) | Да |
| Баланс белого | -Авто<br>-Естественный свет<br>-Ручной |
| Регулировка усиления яркости | Автоматическая |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Количество зон интереса(ROI) | 8 |
| Антитуман | Да |
| Коридорный режим | Да |
| Маски приватности | 4 зоны |

**ВИДЕОАНАЛИТИКА**

| | |
|---|---|
| Аналитика камеры | -Детектирование лиц<br>-Защита периметра<br>-SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector)<br>-Пересечение линии<br>-Классификация "человек/транспортное средство"" |
| Виды тревожных событий | -Отсутствие SD-карты, Переполнена SD-карта, Ошибка SD-карты<br>-Потеря сети<br>-Обнаружение напряжения<br>-Сигнал тревоги от другого устройства<br>-Конфликт IP<br>-Срабатывание детектора движеня |
| Количество одновременно детектируемых лиц в кадре | 8 |

**СЕТЬ**

| | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP |
| Поддержка P2P | Да |
| Мобильный клиент | -Android<br>-IOS |
| Браузер | -Edge<br>-IE10<br>-Chrome<br>-Firefox<br>-Mac Safari |

| | |
|---|---|
| Варианты обеспечения совместимости | -SDK<br>-CGI<br>-ONVIF Профиль S/T/G/M |
| Сетевая безопасность | Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая |

## ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

| | |
|---|---|
| Аудио вход | 1: two-core |
| Аудио выход | 1: two-core |
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Тревожные входы | 1: TTL,3mA,3.3VDC |
| Тревожные выходы | 1: TTL,30mA,12VDC |
| Слот для SD-карты | 512ГБ |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

| | |
|---|---|
| Кнопка сброса | Да |
| Язык интерфейса | Русский, Китайский, Английский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Французский, Польский, Немецкий, Иврит, Арабский, Нидерландский, Вьетнамский, Португальский, Украинский, Албанский, Греческий |

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Напряжение, В | 12 |
| Тип | Постоянное |
| PoE | 802.3af |
| Максимальное, Вт | 6.5 (PoE 8Вт) |
| Настройка угла поворота камеры на кронштейне | 0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(Вращение) |
| Класс пылевлагозащиты | IP66 |
| Защита от молний | Surge4000V |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +65 |
| Рабочая влажность | до 95% |
| Температура хранения, °C | от -40 до +65 |
| Влажность при хранении | 10%–95% без конденсации |
| Вес брутто, кг | 0.75 |
| Размер устройства, мм | Ø117x96(B) |
| Цвет | Белый |
| Размер упаковки, мм | 140(Д)x140(Ш)x120(В) |
| Серия | L2 |

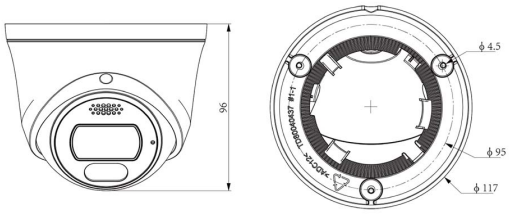


## АКСЕССУАРЫ

Монтажная коробка BSA-A5MB45P

Настенный кронштейн BSI-A92A

Адаптер монтажный BSI-A563A

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**