ПОВОРОТНАЯ КАМЕРА BSI-Z152

- Максимальное разрешение 1920*1080(2МП))
- WDR 120дБ
- ИК подсветка 150м
- SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector)
- Поддержка патрулей
- IP66
- Объектив 4.8 — 120мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

МАТРИЦА

Размер матрицы	1/2.8"
Тип	CMOS
Тип считывания сигнала	Прогрессивное сканирование
Минимальная освещенность	Цвет: 0.0001Люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0Люкс с ИК-подсветкой
Отношение Сигнал/Шум, дБ	42

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР

Скорость, сек	1/3-1/100000

ПОДСВЕТКА

Дальность ИК, м	150
Количество светодиодов	7

ОБЪЕКТИВ

Расстояние DORI		**Обнаружение**	**Наблюдение**	**Распознавание**	**Идентификация**
		1517м	602м	303м	151м
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный				
Фокусное расстояние, мм	4.8—120				

УГОЛ ОБЗОРА

По горизонтали	58.5°—2.8°
По вертикали	33.2°—1.5°
По диагонали	65.2°—3.3°

ДИАФРАГМА

Апертура (F число)	1.5 - 3.8
Максимальная апертура (F число)	1.5
Управление	Автоматическое

ВИДЕО

Максимальное разрешение	1920*1080 (2МП)
Количество потоков	3
Основной поток	-1280*720 (1МП)@1-30 кадр/сек -1280*960 (1.3МП)@1-30 кадр/сек -1920*1080 (2МП)@1-30 кадр/сек
Второй поток	704*576(D1)@1-30 кадр/сек

Видеокодек	-H.264B -H.264H -H.264M -H.265+ -H.265 -MJPEG
Функция День/Ночь	Автоматический ICR
WDR(Расширенный динамический диапазон), дБ	120
BLC(Компенсация задней засветки)	Да
HLC (Компенсация яркой засветки)	Да
Шумоподавление	3D NR
Количество зон интереса(ROI)	Да
Антитуман	Да

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Аналитика камеры	-Защита периметра -Тепловая карта -Пересечение линии -Классификация "человек/транспортное средство"" -Двойное пересечение линии -Аномальное изменение сцены -Аномальный звук -Детектор оставленных/пропавших предметов
Интеллектуальные детекторы	-Детектор пропавших предметов -Детектороставленных предметов

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP
Поддержка P2P	Да
Мобильный клиент	-Android -IOS

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1
Аудио выход	1
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
Слот для SD-карты	512ГБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Кнопка сброса	Да

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	12
PoE	802.3at
Базовое, Вт	7.15 (без ИК)
Максимальное, Вт	18,5 (с ИК)
Класс пылевлагозащиты	IP66

Защита от молний	Surge4000V
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +65
Рабочая влажность	до 95%
Вес нетто, кг	2.1
Вес брутто, кг	3.8
Цвет	Белый
Серия	L2

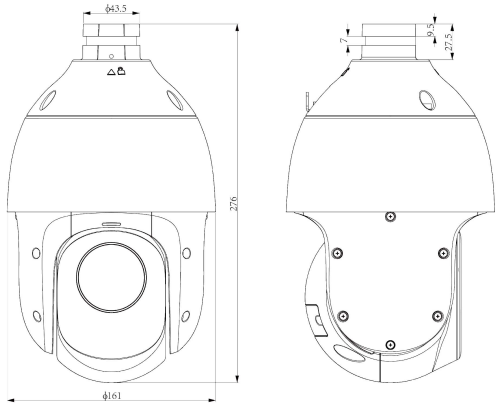

АКСЕССУАРЫ

Угловой кронштейн BSI-A653A

Монтажная коробка для поворотных камер BSI-A5118

Адаптер монтажный BSI-A563A

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**