ПОВОРОТНАЯ КАМЕРА BSI-Z352

- Максимальное разрешение 3840*2160(8МП))
- WDR 120дБ
- ИК подсветка 300м
- Белый свет до 30м
- SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector)
- Стеклоочиститель
- Поддержка патрулей
- IP66
- Объектив 5.7 — 250мм

Купольная камера, разрешение 8МП, матрица 1/1.8", минимальная освещенность: цвет 0.001Люкс @ (F1.6, AGC вкл.), Ч/Б 0 Люкс с ИК, WDR 120дБ, три потока, поддерживает кодеки H.264/H.264+/H.265/H.265+, частота кадров: 3840*2160@30кадр/сек, тип объектива: моторизованный, фокусное расстояние 5.7—250 мм (FOV 60°-2.31°/35.5°-1.3°/67.5°-2.65°), питание DC24В±10%, 1А, слот для SD-карты: опционально, поддержка до 512ГБ, ИК-подсветка: до 300м, белый свет до 30м, лазер до 500м, аудио: аудиовход/выход 1/1, степень защиты IP66, рабочая температура -40℃—+70℃, AI-функции: обнаружение лиц, вторжение (на основе обнаружения людей и транспорта), пересечение линий (на основе обнаружения людей и транспорта), бродяжничество, скопление людей, обнаружение движения (на основе обнаружения людей), размер камеры: Ø308x505(В) мм, вес 12.75кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

МАТРИЦА

Размер матрицы	1/1.8"
Тип	CMOS
Тип считывания сигнала	Прогрессивное сканирование
Минимальная освещенность	Цвет: 0.001Люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0Люкс с ИК-подсветкой
Отношение Сигнал/Шум, дБ	52

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР

Скорость, сек	1/3-1/100000

ПОДСВЕТКА

Дальность ИК, м	300
Количество светодиодов	11
Особенности подсветки	Белый свет до 30м, Лазер до 500м

ОБЪЕКТИВ

Расстояние DORI

	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
При макс. угле, м	3 800	1 508	760	380
При мин. угле, м				

Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Фокусное расстояние, мм	5.7—250

УГОЛ ОБЗОРА

По горизонтали	60°—2.31°
По вертикали	35.5°—1.3°
По диагонали	67.5°—2.65°

ДИАФРАГМА

Апертура (F число)	1.63 - 4.94
Максимальная апертура (F число)	1.63
Управление	Автоматическое
Тип управления	P-Iris

ВИДЕО

Максимальное разрешение	3840*2160 (8МП, 4K)
Количество потоков	3

Основной поток	-1280*720 (1МП)@1-30 кадр/сек -1280*960 (1.3МП)@1-30 кадр/сек -1920*1080 (2МП)@1-30 кадр/сек -2304*1296(3МП)@1-30 кадр/сек -2560*1440 (4МП)@1-30 кадр/сек -2688*1520 (4МП)@1-30 кадр/сек -3072*1728(5+МП)@1-30 кадр/сек -3840*2160 (8МП, 4K)@1-30 кадр/сек -1280*720 (1МП)@1-50 кадр/сек -1280*960 (1.3МП)@1-50 кадр/сек -1920*1080 (2МП)@1-50 кадр/сек
Второй поток	720*576(D1)@1-30 кадр/сек
Видеокодек	-H.264B -H.264H -H.264M -H.265+ -H.265
Аудиокодек	-G711A/U -ADPCM_D -AAC_LC
Функция День/Ночь	Автоматический ICR
WDR(Расширенный динамический диапазон), дБ	120
BLC(Компенсация задней засветки)	Да
HLC (Компенсация яркой засветки)	Да
Шумоподавление	3D NR
Количество зон интереса(ROI)	Да
Антитуман	Да
Маски приватности	24 зоны

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Аналитика камеры	-Классификация "человек/транспортное средство"" -Детектор парковки -Бег -Аномальное изменение сцены -Пересечение линии -Двойное пересечение линии -Обнаружение защитной амуниции -Детектор пребывания в зоне без цели -Детектор оставленных/пропавших предметов -Детектор нахождения на рабочем месте -Аномальный звук -Подсчет людей -Тепловая карта -Защита периметра
Интеллектуальные детекторы	-Детектор пропавших предметов -Детектороставленных предметов

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP
Поддержка P2P	Да
Мобильный клиент	-Android -IOS
Варианты обеспечения совместимости	-SDK -CGI -RTSP -ONVIF Профиль S/T/G/M

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1

Аудио выход	1
Тревожные входы	8
Тревожные выходы	2
Слот для SD-карты	512ГБ
RS - 485	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Кнопка сброса	Да

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Напряжение, В	24
Тип	Постоянное

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Базовое, Вт	37 (без ИК)
Максимальное, Вт	62
Класс пылевлагозащиты	IP66
Защита от молний	6000В
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +70
Рабочая влажность	до 95%
Вес нетто, кг	12.7
Вес брутто, кг	17.95
Размер устройства, мм	Ø308x505(В)
Материал корпуса	Металл
Цвет	Белый
Размер упаковки, мм	460x460x720

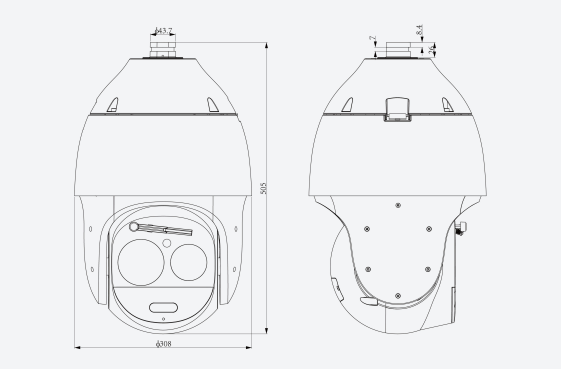

АКСЕССУАРЫ

Угловой кронштейн BSI-A653A

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**