

## IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BSI-R142P



BSI-R142P — 32-ти канальный IP-видеорегистратор, поддерживающий разрешение записи до 12МП. Подойдёт для использования на небольших и средних предприятиях, в жилых комплексах, коммерческих пространствах и государственных учреждениях. Позволяет запитать по PoE до 24 IP-видеокамер.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ

Операционная система	Embedded LINUX
----------------------	----------------

### ВИДЕО

Количество каналов	32
Максимальное разрешение	4000*3000 (12МП)
Поддерживаемые разрешения	4000*3000 (12МП)

### ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Пропускная способность входящая	Входящая 320Мбит/сек, Исходящая 160Мбит/сек
---------------------------------	---

### ДЕКОДИРОВАНИЕ

Пропускная способность входящая	1920*1080 (2МП)@480кадр/сек
---------------------------------	-----------------------------

### МУЛЬТИЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Главный экран	36/25/17/16/13/10/9/8/6/4/1
Режимы записи	-По сигналу тревоги -Ручной -По расписанию -Интеллектуальный -Обнаружение движения
Функции воспроизведения	-Клип -Перемотка назад -Перемотка вперед -Проиграть -Аудио -Пауза -Электронный зум -Следующий кадр -Предыдущий кадр
Режимы поиска по видео	-По событиям SMD -По времени -По сигналу тревоги -По логам -По детектору движения -По тэгам
Видеокодек	-H.265+ -H.264 -H.264+ -H.265
Аудиокодек	-G711A/U -AAC
Аудиобитрейт	64кбит/с

### ВИДЕОАНАЛИТИКА

#### ВИДЕОАНАЛИТИКА

(ИИ) регистратора	Детектор движения
Детектор движения	32 канала, размер зоны: 396 (22x18)

### СЕТЬ

Сетевой интерфейс	2xRJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface
-------------------	--

Сетевые протоколы	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE
Поддержка P2P	Да
Мобильный клиент	-Android -IOS
Браузер	-Edge -Chrome -IE8-11 -Firefox -Mac Safari
Варианты обеспечения совместимости	ONVIF 19.12 (Профиль S/T)

## ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1RCA, поддерживает 32 канала IPC audio input
Аудио выход	1RCA(линейный, сопротивление 1кОм), HD выход
Тревожные входы	16
Тревожные выходы	4
RS - 485	1

## USB

Количество	3
Фронтальный	2 x USB 2.0
Задний	1 x USB 3.0

Типы видеовыходов	-1VGA -1HD
Разрешение видеовыходов	HD: 3840*2160 (8МП, 4К), 2560*1440 (4МП), 1920*1080 (2МП), 1280*1024(SXGA), 1280*720 (1МП), 1024*768(XGA). VGA: 1920*1080 (2МП), 1280*1024(SXGA), 1280*720 (1МП), 1024*768(XGA).
Количество портов	24
Пропускная способность	100 Мбит/сек

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

### ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Тревожные уведомления	-Отправка E-mail -Звуковой сигнал и текстовое сообщение на экране
Реакция на тревожное событие	-FTP -Начало записи -Скриншот -Подача сигнала на тревожный выход

### HDD

интерфейс	4 SATA (3.5" SATA)
Максимальная ёмкость диска, Тб	10
Бэкап	-На USB устройство -Сетевой
Интерком	2-way

OSD меню	-Время -Тревожные события -Запись -Название камеры -Детектор движения
Язык интерфейса	Русский, Английский, Немецкий, Французский, Португальский, Испанский, Итальянский, Корейский, Японский, Упрощенный Китайский,

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


### НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Напряжение, В	100-240
---------------	---------

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Базовое, Вт	20 (без HDD и PoE)
-------------	--------------------

Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +50
Рабочая влажность	до 90%
Температура хранения, °C	от -10 до +50
Влажность при хранении	до 90%
Вес нетто, кг	4.73 (без HDD)
Вес брутто, кг	6.1 (без HDD)
Размер устройства, мм	440(Ш)х372(Г)х69(В)
Цвет	Черный

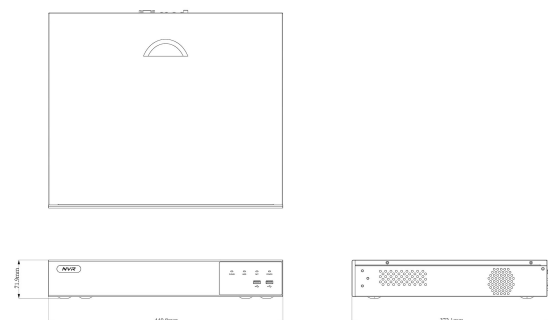

Все права защищены.  
 Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226  
 Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу  
 Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: [info@bersan.ru](mailto:info@bersan.ru)